


# 焦電型赤外線センサ



## PSH5-469-47AA *D-Pyro*™ *69-Pyro*™



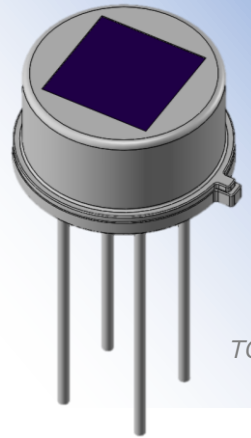


TO-5

■用途 ライティング、ドアベル、IPカメラ

■概略 無方向性デュアルセンサ(天井・壁取り付け兼用)  
ASIC内蔵タイプ


### 形状図

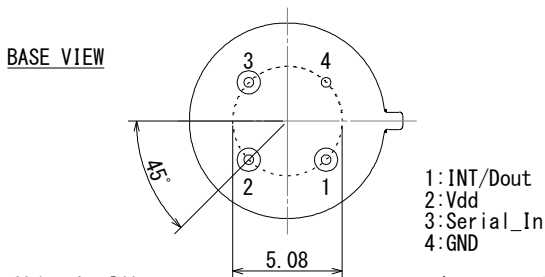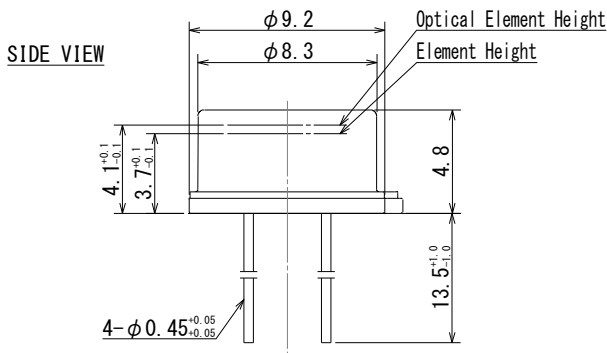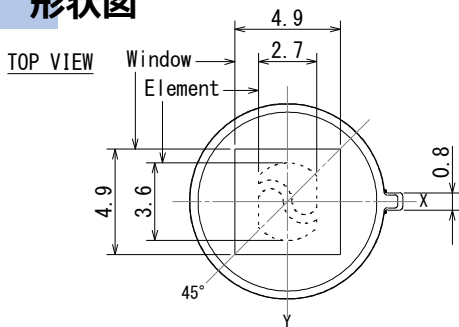


1: INT/Dout  
2: Vdd  
3: Serial\_In  
4: GND

Tolerance without instruction : +/- 0.2

### FOV

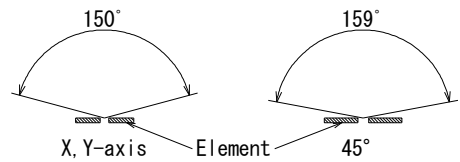

### 回路図

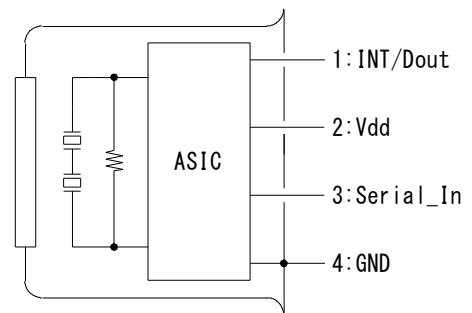

### ■詳細仕様

Parameters	Condition	Spec.			Units
		Min.	Typ.	Max.	
Operating Voltage		1.7		3.6	V
ADC Resolution			14		bits
Sensitivety Output		1400	1680		μV
Noise Output				140	μV
Operating Temperature		-40		85	℃