


焦電型赤外線センサ

SW-ULP69-20

69-Pyro™



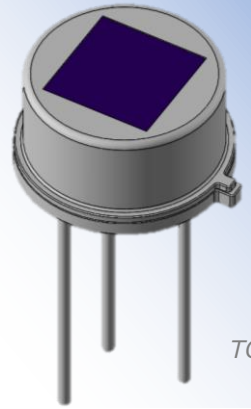


TO-5


■用途 ドアベル、IPカメラ、空調(HVAC)
家電全般

■概略 無方向性デュアルセンサ(天井・壁取り付け兼用)
Amp内蔵タイプ


形状図

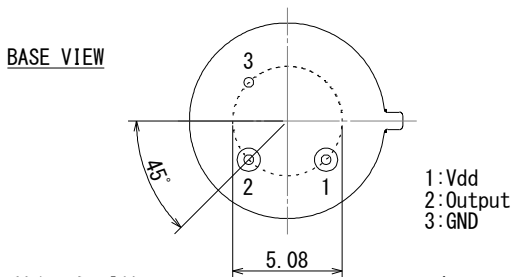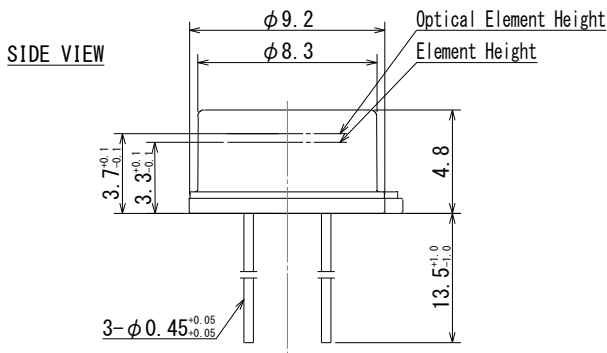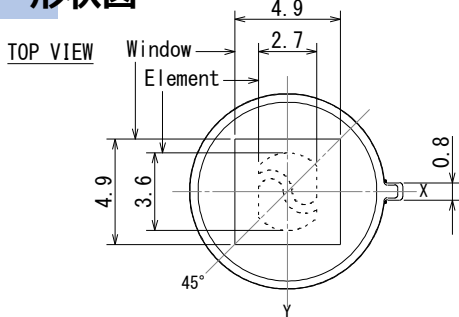

FOV

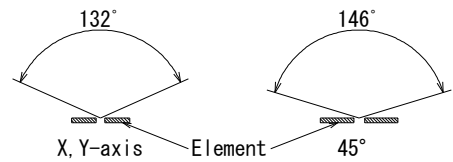

回路図

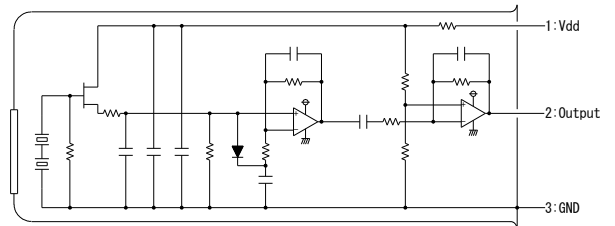

■詳細仕様

Tolerance without instruction : +/- 0.2

Parameters	Condition	Spec.			Units
		Min.	Typ.	Max.	
Operating Voltage		1.8		3.6	V
Offset Voltage			Vdd/2		V
Sensitivety Output		1	2		V
Noise Output			60	200	mV
Operating Temperature		-40		70	℃