

焦電型赤外線センサ




SW-ULP69-20

69-Pyro™
Applied for patent


■用途 ドアベル、IPカメラ、空調(HVAC)
家電全般

■概略 無方向性デュアルセンサ(天井・壁取り付け兼用)
アンプ内蔵タイプ

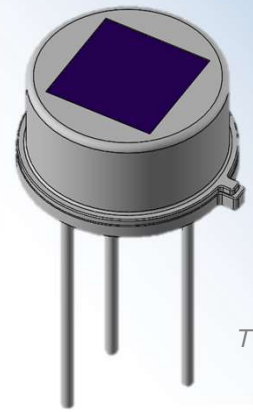


TO-5


形状図

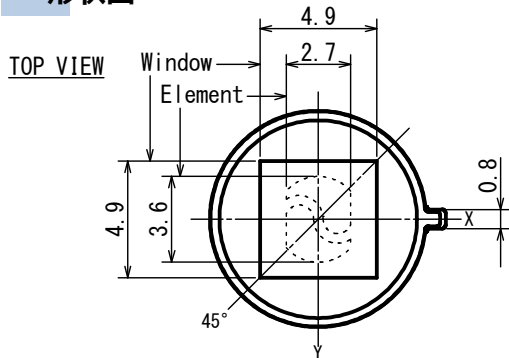


FOV

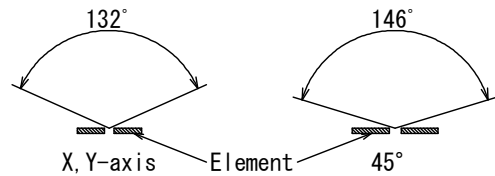


SIDE VIEW

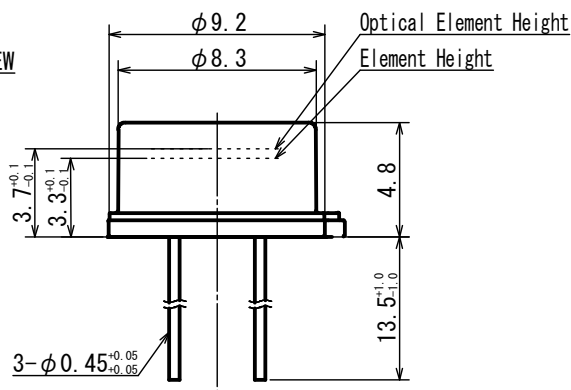

回路図

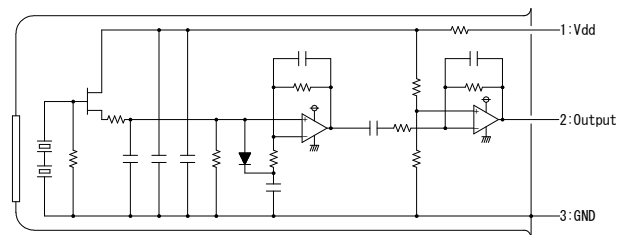

BOTTOM VIEW

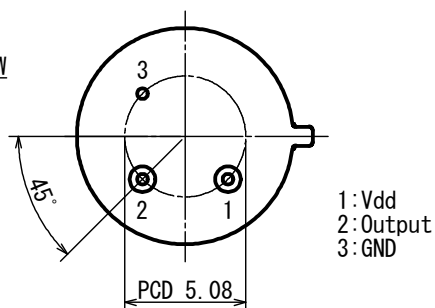

Tolerance with no specified : +/- 0.2

■詳細仕様

項目	条件	規格			単位
		Min.	Typ.	Max.	
動作電圧		1.8		3.6	V
オフセット電圧			Vdd/2		V
信号出力		1	2		V
雑音出力			60	200	mV
使用温度		-40		70	℃