

焦電型赤外線センサ




D3-323-AA


D-Pyro®

■用途 ドアベル、IPカメラ、空調(HVAC)
家電全般、セキュリティー


■概略 広角検知デュアルセンサ
ASIC内蔵タイプ(UART・ON/OFF出カタイプ)

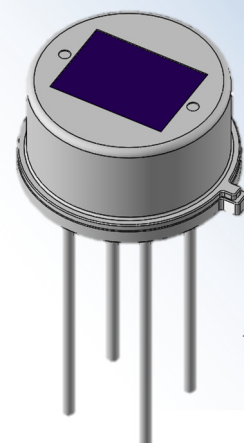


形状図

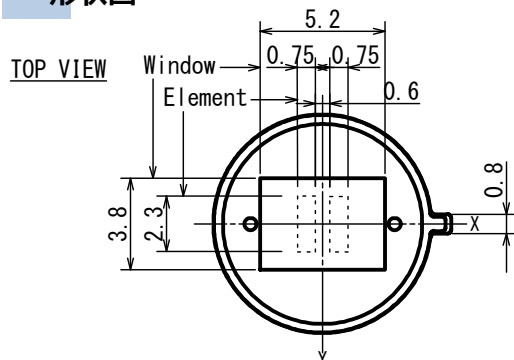


FOV

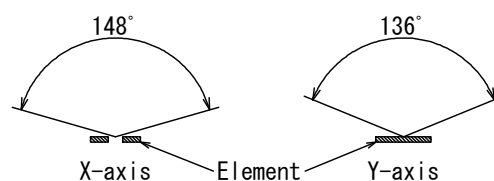


SIDE VIEW

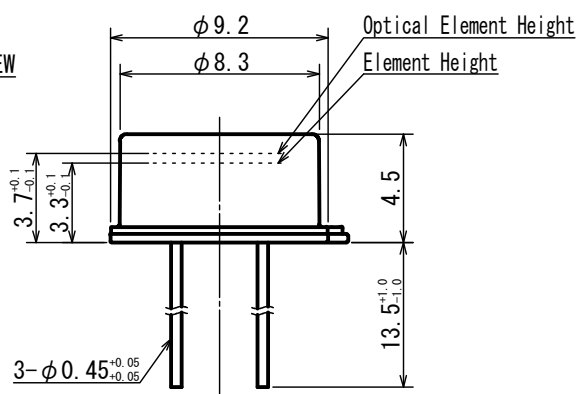

回路図

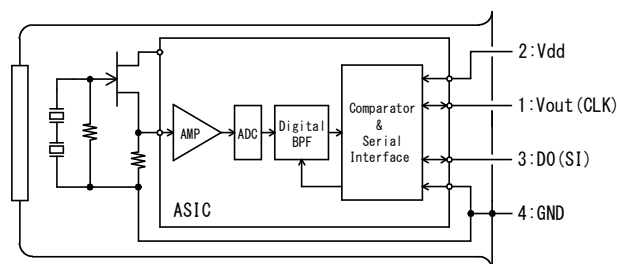

BOTTOM VIEW

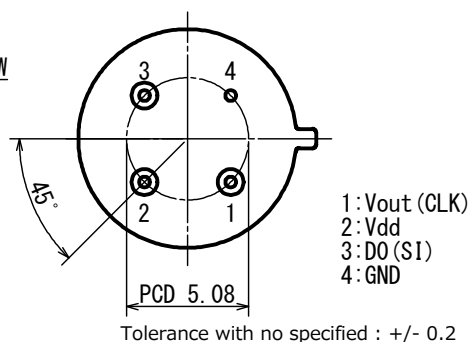

■詳細仕様

項目	条件	規格			単位
		Min.	Typ.	Max.	
動作電圧		1.8		5.5	V
消費電流	Vdd=3.0V		3	5	μA
信号出力データビット数			12		bit
ボーレート			20		kbps
使用温度		-40		80	℃