


# 焦電型赤外線センサ

## D4-323-AA

D-Pyro®


■用途 ドアベル、IPカメラ、空調(HVAC)  
家電全般、セキュリティー

■概略 広角検知デュアルセンサ  
ASIC内蔵タイプ(I<sup>2</sup>Cタイプ)

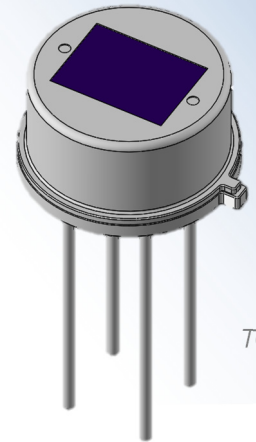


TO-5


### 形状図

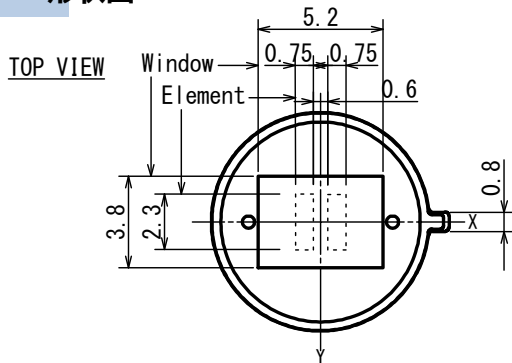


### FOV

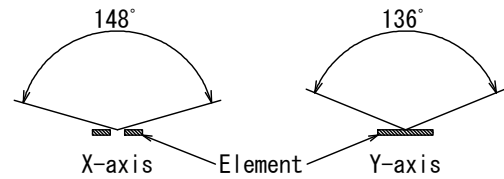


### SIDE VIEW

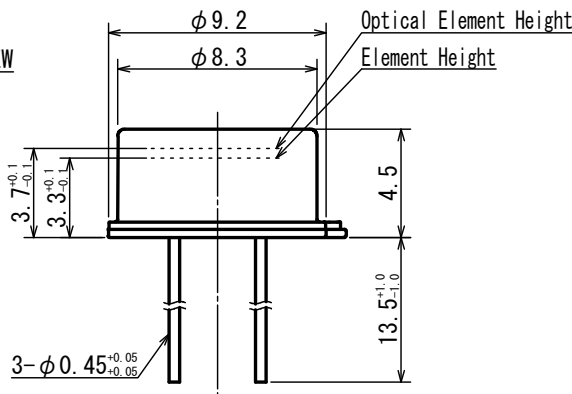

### 回路図

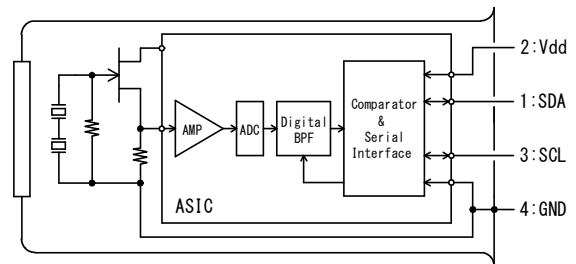

### BOTTOM VIEW

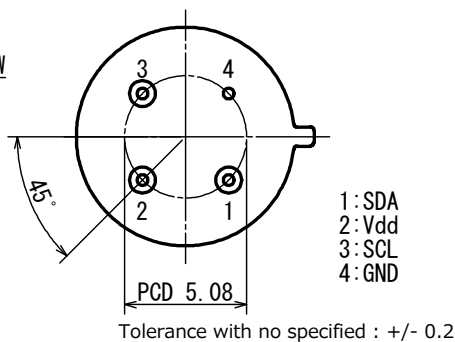

### ■詳細仕様

項目	条件	規格			単位
		Min.	Typ.	Max.	
動作電圧		1.8		5.5	V
消費電流	Vdd=3.0V		3	5	μA
信号出力データビット数			12		bit
I <sup>2</sup> Cバスモード			100		kbps
使用温度		-40		80	℃