


焦電型赤外線センサ

SDG413-611




■用途 ライティング、ドアベル、IPカメラ
空調(HVAC)、家電全般

■概略 汎用2出力クワッドセンサ
小動物誤検出防止センサ

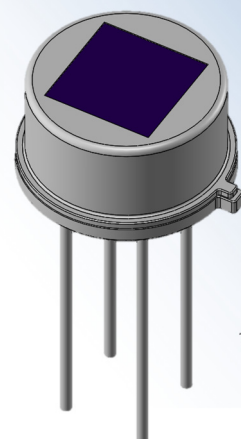


TO-5


形状図

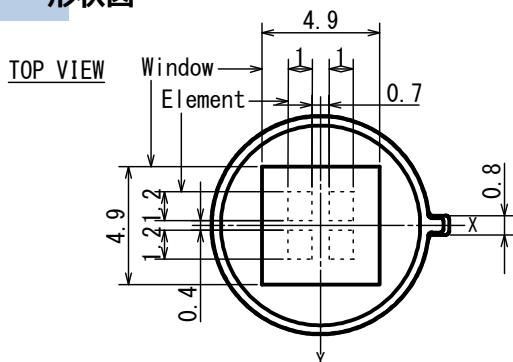


FOV

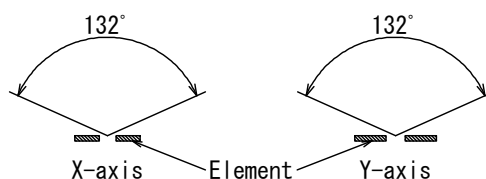


SIDE VIEW

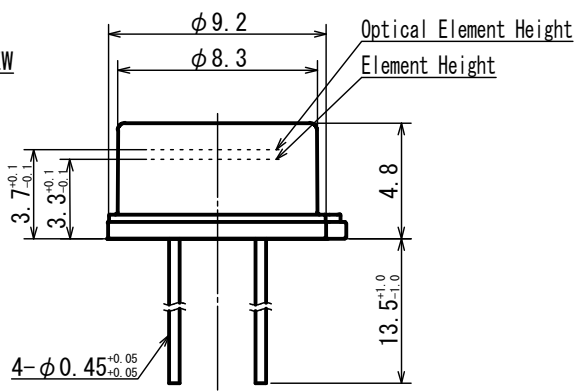

回路図

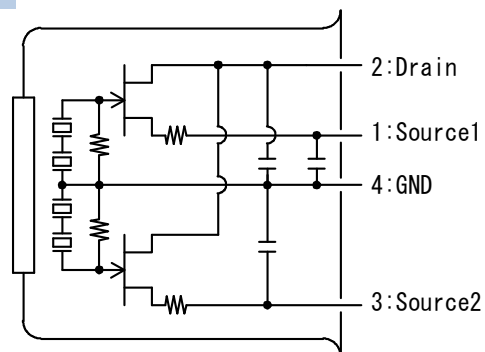

BOTTOM VIEW

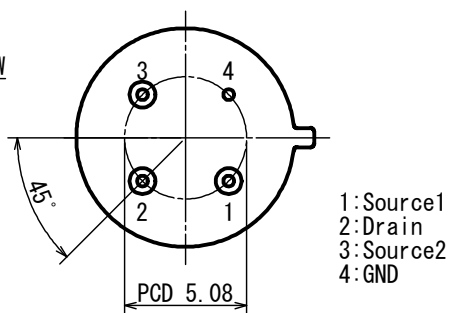

Tolerance with no specified : +/- 0.2

■詳細仕様

項目	条件	規格			単位
		Min.	Typ.	Max.	
動作電圧		1		15	V
ソース電圧	Vd=5V, Rs=470kΩ, Ta=25℃	0.3		1.4	V
信号出力	72.5dB, 1Hz, 420K	2.5	4.2		V
雑音出力	72.5dB		120	250	mV
使用温度		-40		70	℃