


焦電型赤外線センサ

RE200GE-WW



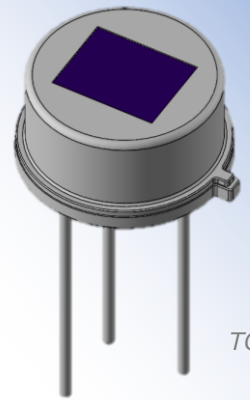


TO-5

■用途 ライティング、ドアベル、IPカメラ
空調(HVAC)、家電全般


■概略 広角検知デュアルセンサ
低電圧駆動

形状図

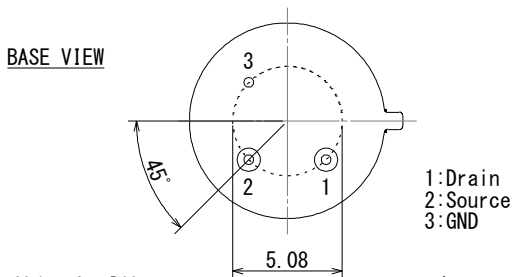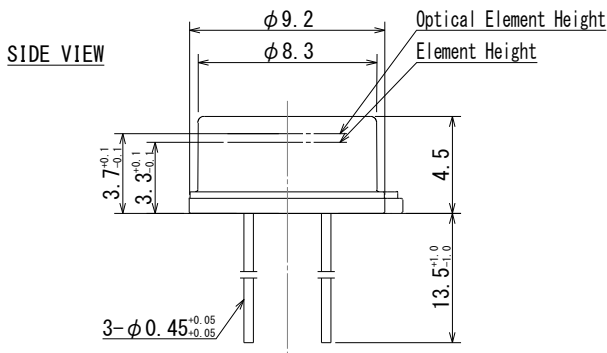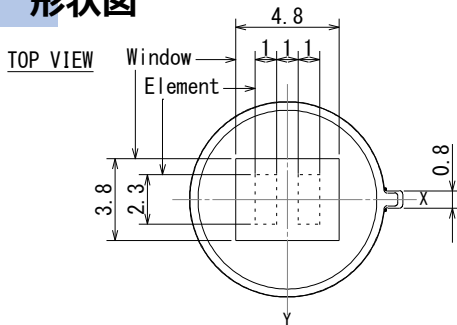


Tolerance without instruction : +/- 0.2

FOV

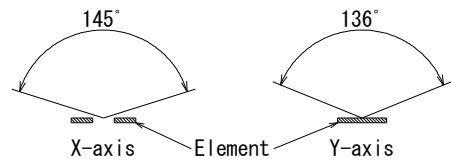

回路図

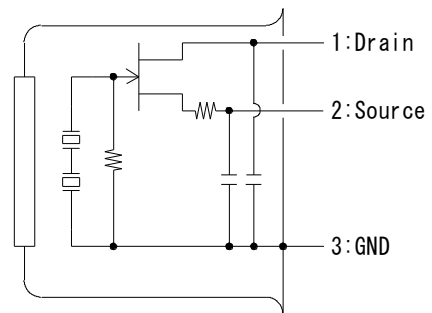

■詳細仕様

Parameters	Condition	Spec.			Units
		Min.	Typ.	Max.	
Operating Voltage		1		15	V
Source Voltage	Vd=5V, Rs=470kΩ, Ta=25°C	0.3		1.4	V
Sensitivety Output	72.5dB, 1Hz, 420K	2.5	4		V
Noise Output	72.5dB		90	250	mV
Operating Temperature		-40		70	°C